

«АвтоРіня»

Україна, 61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська,
29
www.fiat.kharkiv.ua

Моб.: (093) 009 68 85
Моб.: (050) 130 11 47



Fiat Ducato Furgone Lastrato L3H2 MY2023

Код версії	295-BGE-7	
Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість автомобіля 2023 р.в., грн, з ПДВ	1 280 900

	Код опції	
Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder)		S
Подушка безпеки водія	500	S
Подушка безпеки пасажирів	502	13200 грн
Пакет «Видимість», містить: LM1 – денні ходові вогні LED, 097 - Передні протитуманні фари, 051 - датчики дощу та сутінків	5Y0	22800 грн
Радіоприймач AM / FM з BLUETOOTH, Hands Free, DAB, USB роз'ємом, з кнопками керування викликом, інтерфейс з українською мовою	48V	13200 грн
		
Роздільна перегородка вантажного відсіку з вікном	199	8400 грн
Металевий захист двигуна	237	5200 грн
Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори	077	12600 грн
Молдинги	4BJ	4900 грн
Гідропідсилювач керма		S
Задні датчики наявності пішоходів з звуковим сигналом	01P	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Підлокітник сидіння водія	132	S
Суцільна роздільна перегородка вантажного відсіку	149	S
Підголівники сидіння водія та пасажирів	188	S
Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки	293	S
Електронна система курсової стійкості	392	S
Пристрій обмеження швидкості	NHR	S
Тримач для склянок/стаканів, карток	4B0	S
Задні датчики паркування	508	S
Двостулкові розпашні незасклені задні двері, що відкриваються на 180°	516	S
Денні ходові вогні	692	S
Підготовка для радіоприймача та DAB	6QD	S
Тканинне оздоблення салону	732	S
Петлі для кріплення вантажів у багажному відділенні	734	S

Паливний бак 90 л.	738	S
Тримач запасного колеса	786	S
Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S
Запасне колесо стандартного розміру	980	S
Генератор 180А	9RN	S
Решітка радіатору сірого кольору	MXK	S
Пристрій обмеження швидкості	NHR	S



Стальні колісні диски R16" з ковпаками, *-доступно в деяких версіях автомобілей		S
--	--	---

S - стандартне обладнання,	(--) – неможливо,	O/грн – опція.
Прайс-лист діє станом на 02.04.2024 р.		


Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.
Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.
Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.
Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.
Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	вантажний фургон
Колісна база	довга колісна база 4035 мм.
Дах	середній H2
Кількість місць включаючи водія	3
Об'єм вантажного відсіку, м3	13,0
Повна маса (кг)	3 500
Вантажопідйомність (кг)	1.450
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	2 050
Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)	2 100
Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)	2 000
Двигун	DW12
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	2 179
Ступінь стиснення	16,0:1
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3750
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм (кгм) при об/хв.	340 (34.67) 1750
Екологічний рівень	Euro 6 (без AdBlue)
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однорискове з гідропроводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Шини	215/75/16
Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг)	2 500
Місткість паливного бака (л)	90 (опціонально 125л)
Споживання палива WLTP (л/100км)	8,1 - 8,8
Викиди CO2 WLTP (г/км)	212 - 229
Максимальна швидкість (км/год)	150

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 549 – DUCATO BIANCO)

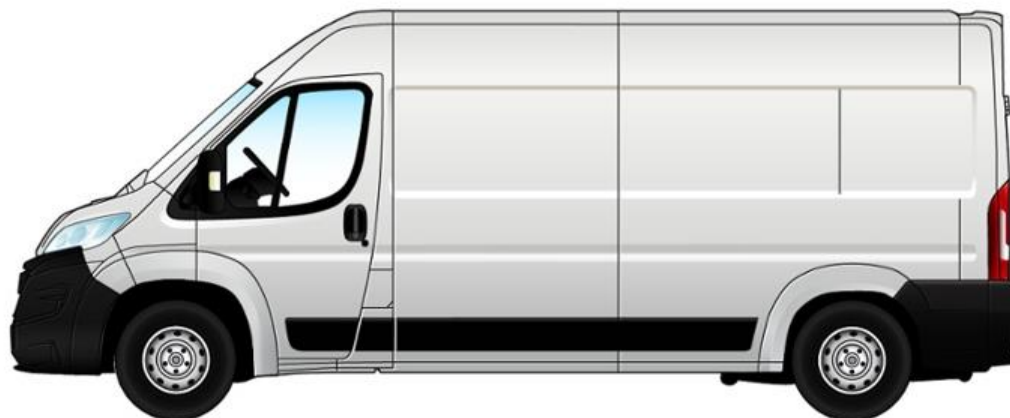

Габаритні розміри, мм

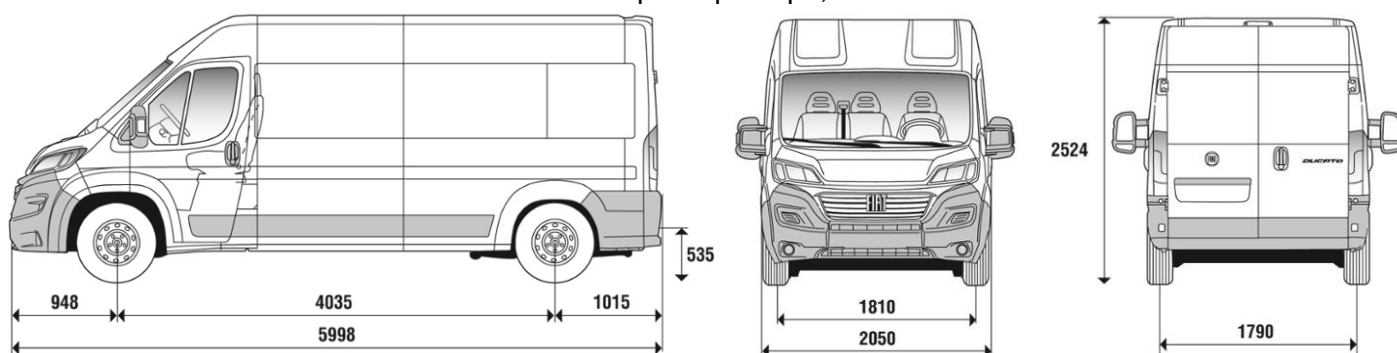

Розміри вантажного відділення, мм

